


(Zeichnung A)

(Zeichnung B)

Durch seine vielseitige, modulare Struktur lassen sich sämtliche Parkbedürfnisse, angefangen bei solchen für einzelne Autos bis zur Ausstattung ganzer Firmenareale rasch lösen.
 Folgende Strukturen können installiert werden:

- Seitliche Einzelparkplätze, bei denen das Vorkragen des Daches aus Platzgründen reduziert ist,
- Einzel-Frontparkplätze mit maximaler Vorkragung des Daches (siehe Zeichnung A),
- Doppel-Frontparkplätze mit maximaler Vorkragung des Daches (siehe Zeichnung B).


BETON-Boden, Mindeststärke

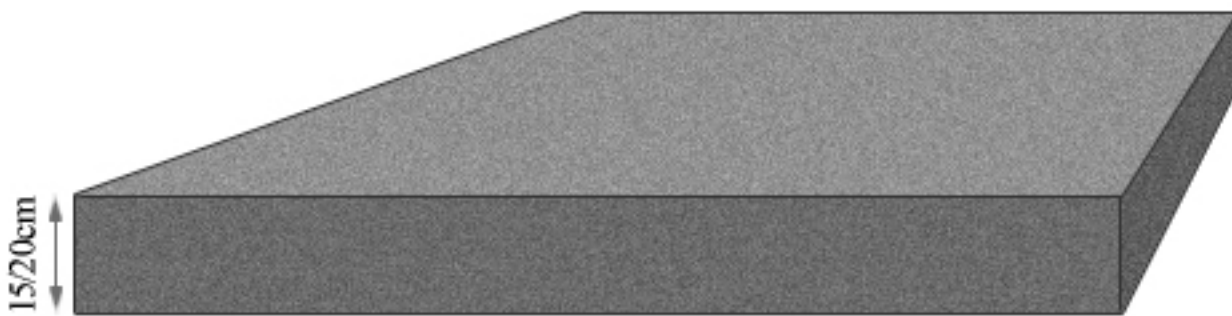

Bodenbelag bei unterschiedlichen Oberflächen

Mit NICHT ABNEHMBARER Befestigung versenkt in Betonbasis

Mit ABNEHMBARER Befestigung an der Oberfläche

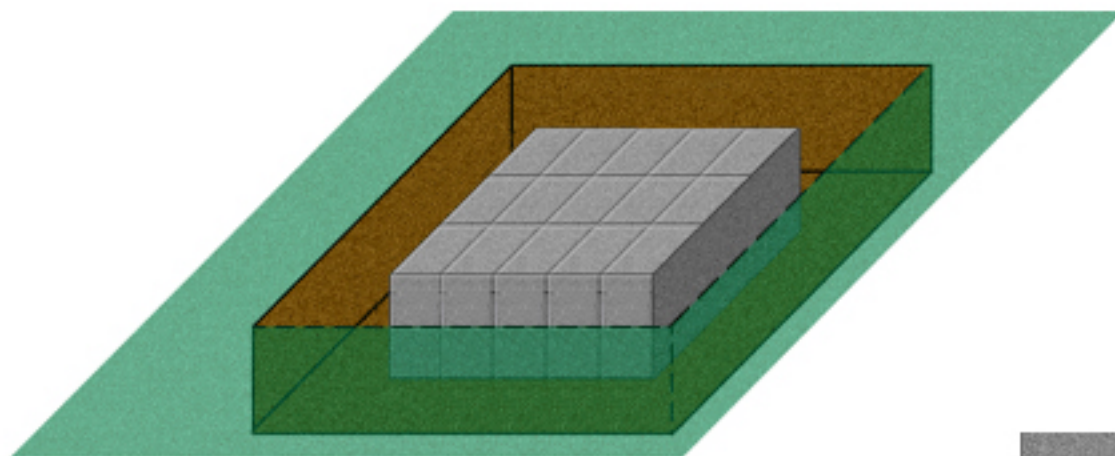

100 x 100 x 100

Aushub für Bewehrungskorb (Rundstahl 8 mm)

