

(dibujo A)


(dibujo B)

Su estructura versátil y modular permite resolver rápidamente cualquier necesidad de aparcamiento tanto en garajes individuales como en grandes áreas de empresas.

De hecho, es posible instalar estructuras:

- de aparcamiento individual mono-lateral, con cobertura de voladizo reducido para espacios pequeños;
- de aparcamiento mono-frontal, con cobertura de voladizo de máxima extensión (ver dibujo A);
- de aparcamiento bi-frontal, para asegurar la máxima capacidad de cobertura (ver dibujo B).


### Pavimentación en CEMENTO espesor mín.

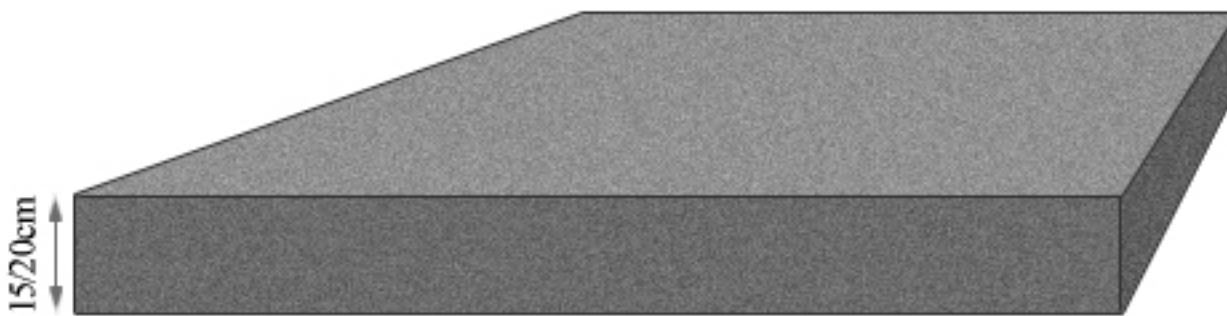

### Pavimentación de distintas superficies

Con fijación INAMOVIBLE enterrada con base en hormigón.

Con fijación MOVIBLE en superficie.

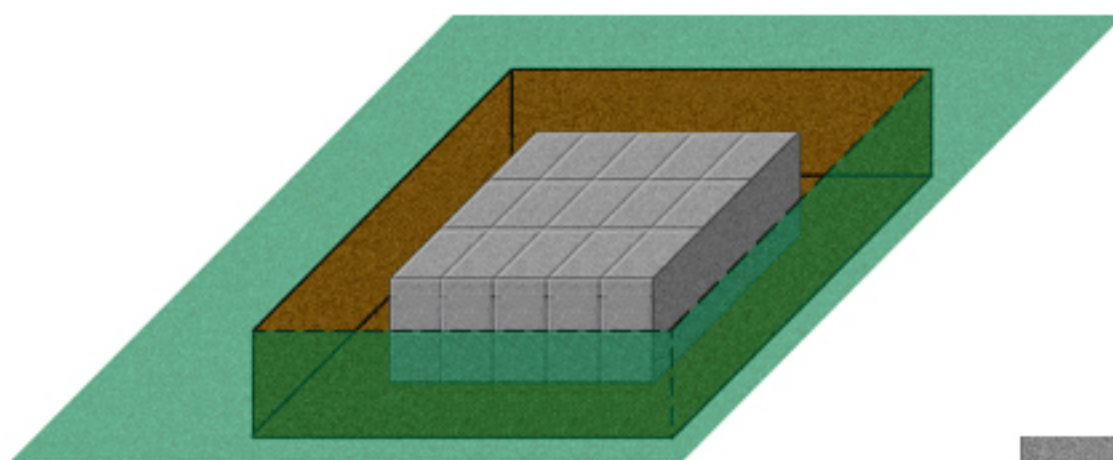

100 x 100 x 100

Excavación para jaula (varilla de hierro de 8mm de diámetro)

